



## ER-M105

### Multimedya Parmakizli Zaman Takip ve Geçiş Kontrol Terminali

ER-M105 biyometrik parmakizi ve mifare okuyuculu bir PDKS ve Geçiş Kontrol terminalidir. İçerisindeki 2000mAh lık pil ile devamlı kart basma imkanı sağlar. Opsiyonel olarak GPRS ve Wi-Fi özellikleri vardır.


3" TFT renkli ekran ile parmakizi ve kişi bilgilerini ekrana getirir. TCP\IP haberleşmesi standarttır. Böylece veri haberleşmesi birkaç saniyede mümkündür.



#### ÖZELLİKLER:

- \* Renkli TFT ekran, kolay kullanım
- \* Optik sensör
- \* Saniyelik kullanıcı onayı
- \* Parmakizi, kart ve/veya PIN
- \* Seri ve TCP/IP haberleşmesi
- \* Türkçe & İngilizce dil seçeneği
- \* Dahili batarya (4 saat kesintisiz çalışma)
- \* Opsiyonel GPRS, Wi-Fi

## BAĞLANTI ŞEMASI:

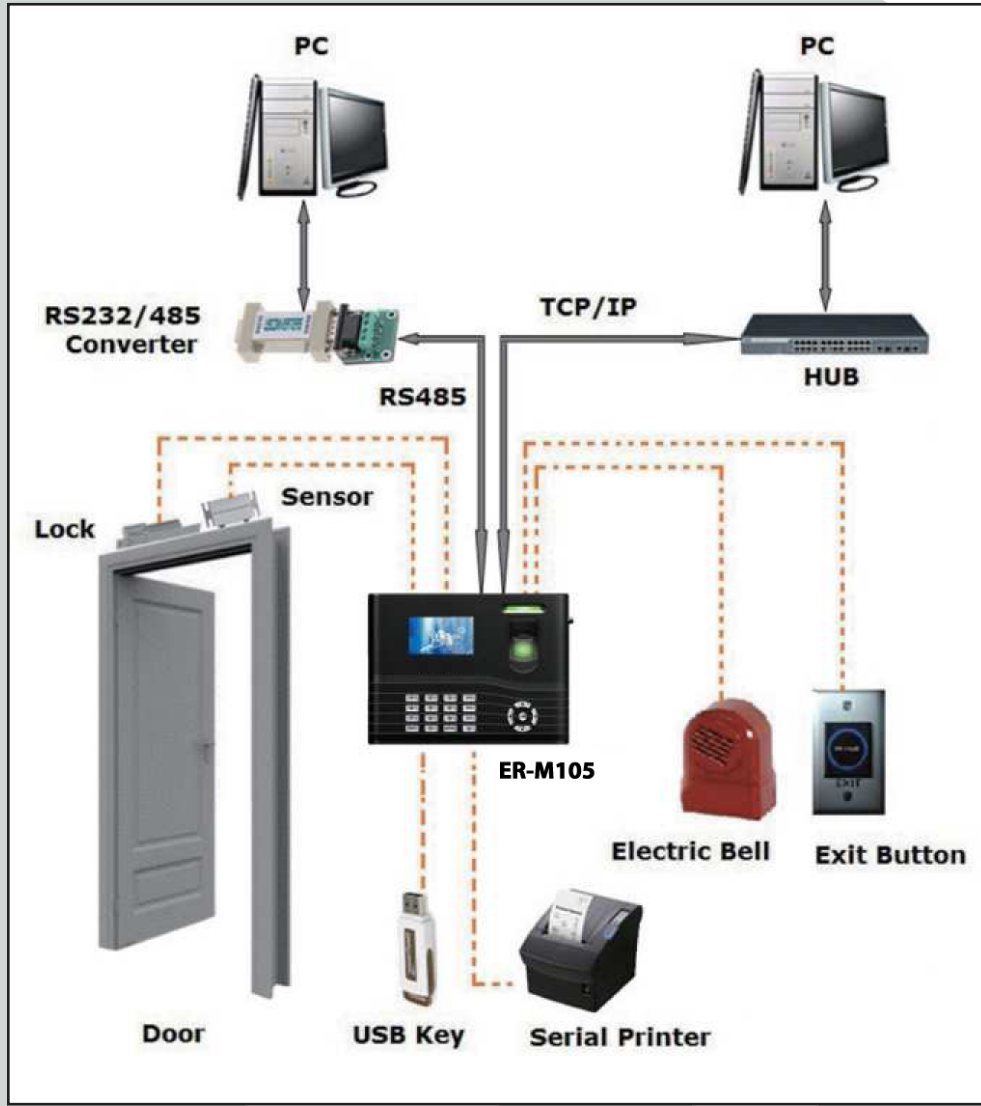

## TEKNİK ÖZELLİKLER:

Parmakizi Kapasitesi	3.000
Kart Kapasitesi	10.000
Kayıt Kapasitesi	100.000 kayıt
Sensor	Optik Sensor
Haberleşme	RS232/485, TCP/IP, USB
Kapı Kontrol Arayüzü	Kapı kilit, kapı sensörü, çıkış butonu, alarm, kapı zili.
Wiegand Sinyal	Giriş & Çıkış
Ekran	3" Renkli TFT ekran
TFT Ekran	65.000 Gerçek renk
Güç	12V DC 3A
Çalışma Sıcaklığı	0 °C - 45 °C
Çalışma Nemi	20% - 80%
Boyut	210 x 157 x 50 mm

### İSTANBUL MERKEZ

Bahariye Cad. Sülün Sk. No:57/1 Nalçacı İş Merkezi 34306 İkitelli / İSTANBUL  
Tel (0212) 494 38 38 Faks (0212) 494 39 35 www.erben.com.tr info@erben.com.tr

### ANKARA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Abdullah Cevdet Sk. Çankaya Apt. No:22/4 06680 Çankaya / ANKARA  
Tel (0312) 441 82 28 Faks (0312) 441 86 54 erben.ankara@erben.com.tr

