


ER-M980




Yüksek Kapasiteli Parmakizi Toplama Terminali



ER-M980 en yeni parmakizi algoritmasını kullanarak Personel Devam Takip ve Kapı Kontrol terminalidir. Cihaz 10.000 parmakizi kapasitesine sahiptir. Opsiyonel olarak 50.000'e çıkarılabilir. Haberleşme olarak TCP/IP, RS232/485 ve USB kullanır. Backup pil standarttır.

GÖRÜNÜM:

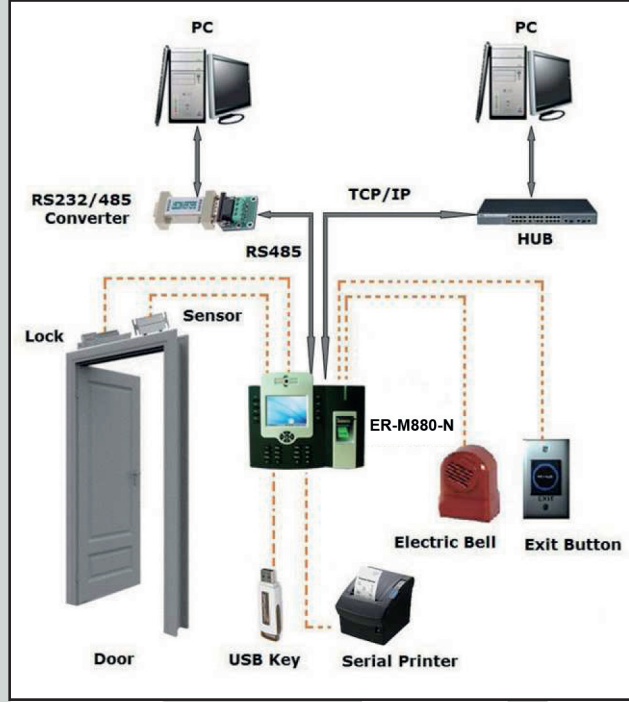

TEKNİK ÖZELLİKLER:

Parmakizi Kapasitesi	10.000 (Opsiyonel 50.000)
Hareket Kapasitesi	800.000
İletişim	RS232/485, TCP/IP, USB
Kamera	0,3 Mp Dahili Kamera
Standart Fonksiyonlar	Workcode, SMS, DLST, Zil çaldırma, Self Service Query, Automatic Status Switch, Anti-passback, ID foto
Pil	Dahili yedek pil
Ekran	3,5" TFT
Güç Kaynağı	12V DC 3 A
Çalışma Sıcaklığı	0 °C - 45 °C
Çalışma Nem Aralığı	%20 - %80
Boyut	213 x 178,2 x 47,5 mm
Ağırlık	2,00 kg

İSTANBUL MERKEZ

Bahariye Cad. Sülün Sk. No:57/1 Nalçacı İş Merkezi 34306 İkitelli / İSTANBUL
Tel (0212) 494 38 38 Faks (0212) 494 39 35 www.erben.com.tr info@erben.com.tr

ANKARA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Abdullah Cevdet Sk. Çankaya Apt. No:22/4 06680 Çankaya / ANKARA
Tel (0312) 441 82 28 Faks (0312) 441 86 54 erben.ankara@erben.com.tr

